



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

UltraLine

Ø **14-32 mm**

- Надійний монтаж
- Без додаткового ущільнення
- 3 труби на вибір
- Універсальне застосування





1

Гнучкий підбір матеріалу

3 типа труб:
PERTAL², PERT² і PE-X
2 матеріала фітингів:
PPSU і латунні.
1 конструкція
натяжних кілець



2

Симетричне натяжне кільце


можливість двостороннього монтажу



3

Оптимізація гідравліки

мінімізація звуження діаметра і менші втрати тиску

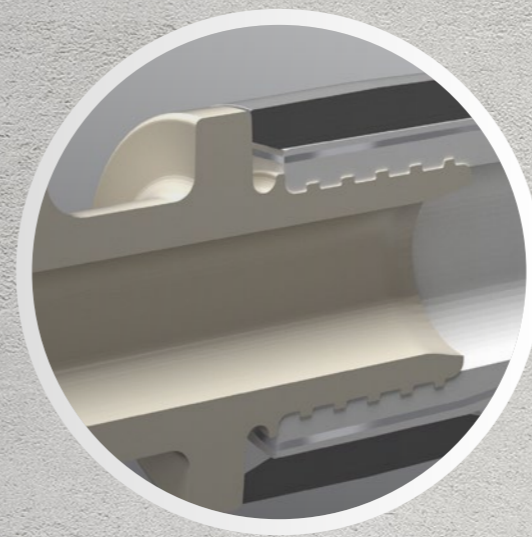

4

Монтаж 270°

гарантія зручного монтажу навіть в самих важкодоступних місцях, унікальна конструкція, що дозволяє підводити інструмент під кутом 270°



8

Легкий і надійний монтаж

швидка ідентифікація неякісно виконаних з'єднань і простий інструмент



7

Стоппер

усунення контакту між шаром алюмінію і латунним корпусом фітинга і обмеження ризику корозії



5

Безорингове з'єднання


відсутність додаткового ущільнення, профілювання штуцера - гарантія 100% герметичності і механічної міцності з'єднання



6

Гарантія безпеки

виняткова міцність, підтверджена в самих складних умовах

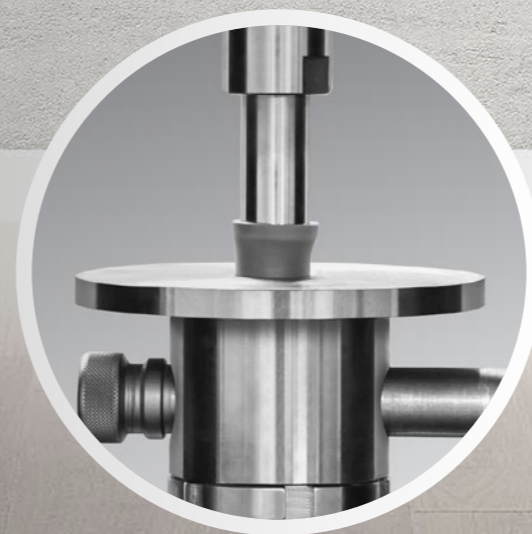

SYSTEM KAN-therm UltraLine

це **унікальне інноваційне** технічне рішення на інсталяційному ринку, призначене для монтажу як **стандартних внутрішніх систем опалення і водопостачання**, так і виконання **спеціальних трубопровідних систем**, наприклад, для транспортування стисненого повітря.

3 типа труб **2** матеріала фітингів
1 конструкція натяжних кілець!

KAN-therm UltraLine PE

PE-X 14×2	PERT ² 14×2
PE-X 16×2,2	PERT ² 16×2,2
PE-X 20×2,8	PERT ² 20×2,8

KAN-therm UltraLine AL

PERTAL ² 14×2
PERTAL ² 16×2,2
PERTAL ² 20×2,8
PERTAL ² 25×2,5
PERTAL ² 32×3



ТОВ **КАН-ТЕРМ ЮЕЙ**
03117, Київ, пр. Перемоги, 67, корпус Г
Тел.: +38 (044) 379-14-55, kiev@kan-therm.com